

Doskonale kryjący z płynną regulacją mocy

WAGNER PROTEC GM 1, nowy hydrodynamiczny pistolet ręczny

- Izolowany termicznie uchwyt umożliwia stosowanie podgrzewanych materiałów
- Solidna jakość, siła i wytrzymałość
- Niskie koszty eksploatacji

Dane techniczne	GM 1-530	GM 1-350
Spust	4 palce	2 palce
Max ciśnienie pracy	530 bar	350 bar
Gwint osłony dyszy	7/8" - 14 UNF - 2A	7/8" - 14 UNF - 2A
Przylącze materiału	A - 1/4" NPS	A - 1/4" NPS
Max. temperatura materiału	80 °C	80 °C
Waga	580 g	560 g
Głośność	85 dB(A)	85 dB(A)
Długość	160 mm	160 mm
Wysokość	188 mm	188 mm
Oznaczenie Atex	Ex II 2G X	Ex II 2G X



Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
"WAGNER - SERVICE" S. W. Wilczek Spółka Jawna

ul. E. Imieli 27 / 41-605 Świętochłowice
Tel. +48 32 346 37 00 / Fax + 48 32 346 37 13

www.wagner-polska.com.pl
info@wagner-polska.com.pl



Nowy, hydrodynamiczny pistolet ręczny PROTEC GM 1

Wydajny. Wytrzymały. Niezawodny.



NOWOŚĆ

Doskonały rezultat osiągnięty z łatwością.

Zalety pistoletu hydrodynamicznego WAGNER PROTEC GM 1



Miękki spust

Niewielka siła potrzebna do naciśnięcia spustu, umożliwia jego płynne działanie.



Solidny i niezawodny

Gotowy do pracy na wysokim ciśnieniu w trudnych warunkach.



Duża wydajność filtrowania

Szybka wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi, ponieważ osłona działa również jako klucz do otwarcia obudowy.



Dysza WAGNER ProfiTip

Doskonałe właściwości natryskowe. Osłona dyszy obraca się o 180° dzięki czemu można ją szybko i łatwo odblokować w przypadku zatkania.

Osłona dyszy ProfiTip


Łatwy obrót i odporność na zabrudzenia. Z dyszą obrotową.

Spust

Gładki i płynny, w zależności od modelu na 2 lub 4 palce.

Osłona zabezpieczająca

Pełni podwójną funkcję, jest również narzędziem do wymiany filtra.

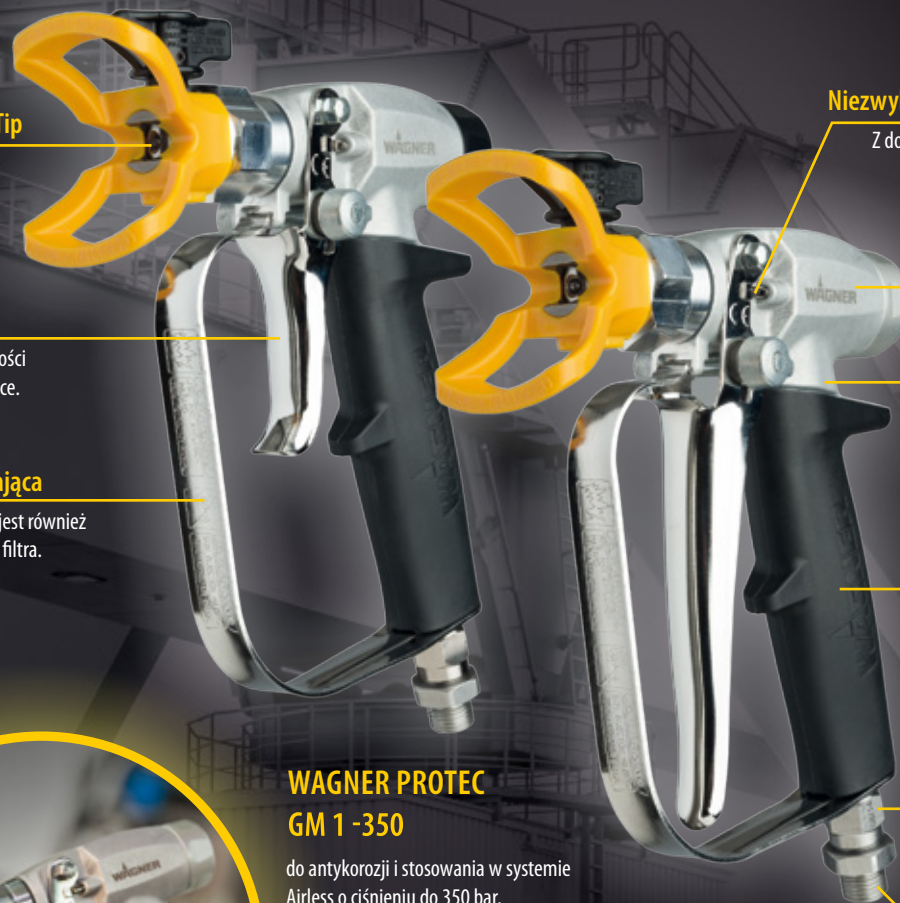

Niezwykłe stabilny popychacz zaworu

Z dodatkowymi prowadnicami i wkładkami na spuście z węgla wolframu.

Stabilna iglica zaworu

Solidna i trwała.

Obudowa z aluminium

Dzięki niej pistolet jest lekki, ale wciąż bardzo odporny.

Ergonomiczny uchwyt

Z wyprofilowanym miejscem na kciuk i dodatkową izolacją dostosowaną do podgrzewanych materiałów.

Filtr paluszkowy

Duża wydajność filtrowania oraz łatwa i czysta wymiana.

Przyłącze materiału

Obrotowe przyłącze zapewnia poręczność i płynną pracę.

WAGNER PROTEC GM 1 -350

do antykorozyj i stosowania w systemie Airless o ciśnieniu do 350 bar, ze spustem na 2 palce.

WAGNER PROTEC GM 1 -530

do ciężkiej antykorozyj i stosowania w systemie Airless o ciśnieniu do 530 bar, ze spustem na 4 palce.